


ModBus Schnittstelle (optional)

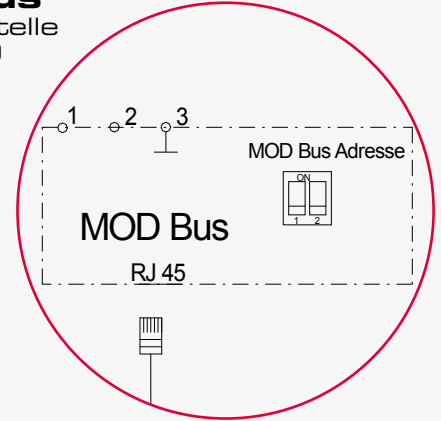

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Steuerung GTM 1 E EC mit optionaler ModBus Schnittstelle

2-sprachige (Deutsch/Englisch wählbar), menügeführte elektronische Standard-Steuerung für Luftschleier mit energiesparenden EC-Motoren und Elektro-Heizung. Die Bedienung bzw. Navigation erfolgt mit einem zentralen Multifunktionsrad. Menüführung über 2,4" großes Farbdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige für verschiedene Betriebszustände.

Funktionen: Manuelle Schaltung von 5 Ventilatorstufen und 3 Heizungsstufen.

Eingänge: Freigabekontakt über bauseitige DDC bzw. GLT, Raumthermostat (nur Elektroheizung Ein/Aus).

Ausgänge: potentialfreie Betriebs- u. Störmeldung.

Meldungen werden orange und Störungen rot hinterlegt angezeigt! Durch unterschiedliche Kodierung der Steuerplatinen (Master/Slave) können bis zu 10 Türluftschleier über 1 Bedienteil parallel geschaltet werden. Last- bzw. Steuerplatine im Türluftschleiergerät eingebaut und 20 m vorkonfektioniertes Datenkabel (Verbindung zwischen Türschleier und Bedienteil) sind im Lieferumfang enthalten.

