


CONTUR

SCHALTPLAN PWW KOMFORT STEUERUNG (OPTIONAL)

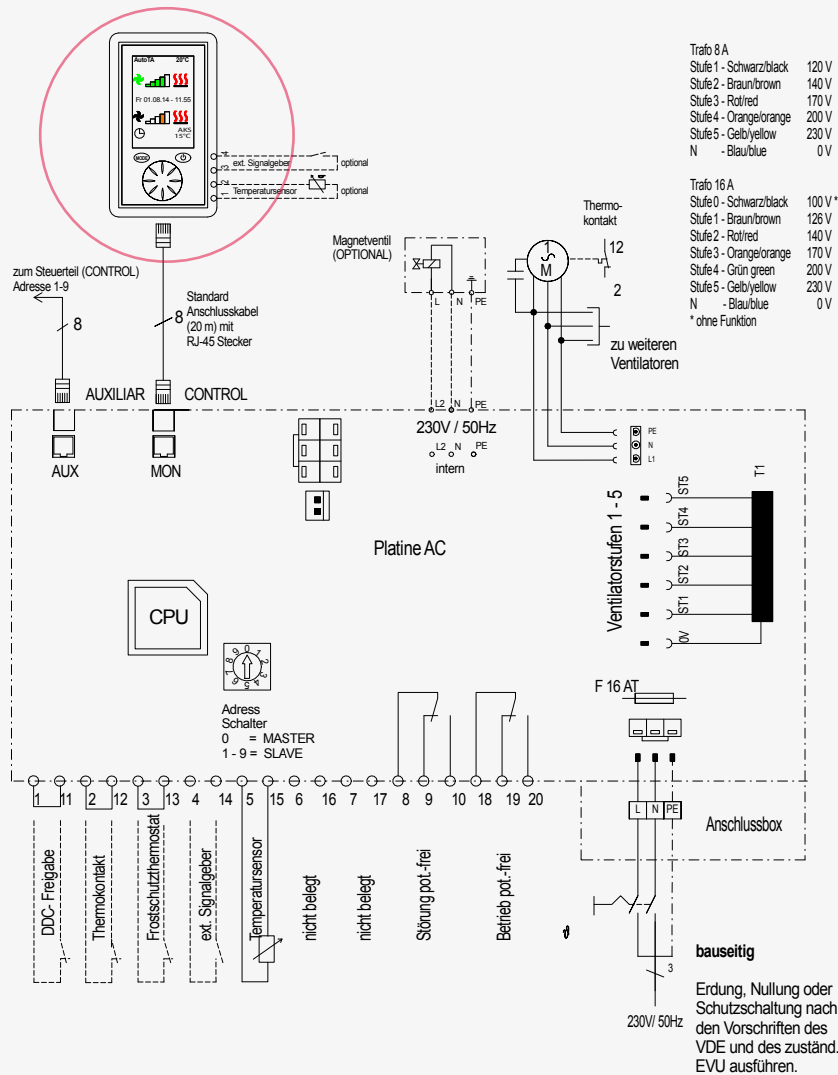

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Komfort-Steuerung GTM 3 mit optionaler ModBus Schnittstelle

2-sprachige (Deutsch/Englisch wählbar) menügeführte elektronische Komfort-Steuerung für Luftschleier mit PWW-Heizung. Die Bedienung bzw. Navigation erfolgt mit einem zentralen Multifunktionsrad. Menüführung über 2,4" großes Farbdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige für verschiedene Betriebszustände. Standardmäßige Anzeige des Datums mit Uhrzeit und Temperatur. Mehrere Betriebsarten mit Timer möglich:

1.) Hand

2.) **AutoTK** = Automatikbetrieb mit Türkontaktsteuerung und Timer

3.) **AutoTA** = Automatikbetrieb mit Auskühlschutz über Raumfühler und Timer

4.) **AutoTA** = Automatikbetrieb mit Auskühlschutz und Türkontakt und Timer

5.) **AutoRT** = Automatikbetrieb mit Raumfühler und Timer. Regulierung der Luftleistung erfolgt temperaturabhängig in 5 Stufen, Sollwert-Temperatur wird über Tasten frei vorgewählt, Anzeige im Display. **Eingänge:** Raumfühler, Türkontakt (bzw. externen Signalgeber), Frostschutzthermostat, Freigabekontakt über externe DDC bzw. GLT, Thermokontakt-Motorschutz. **Ausgänge:** potentialfreie Betriebs- u. Störmeldung. **Meldungen** wie **Filter reinigen, keine Freigabe (DDC)** oder **Sensor defekt** werden **orange hinterlegt angezeigt!** **Störungen** wie **Frostalarm** und **Motortemperatur** werden **rot hinterlegt angezeigt!** Durch unterschiedliche Kodierung der Steuerplatinen (Master/Slave) können bis zu 10 Türluftschleier über 1 Bedienteil parallel geschaltet werden. Last- bzw. Steuerplatine und Trafo im Türluftschleiergerät eingebaut sowie 20 m vorkonfektioniertes Datenkabel (Verbindung zwischen Türschleier und Bedienteil) und **Raumfühler** sind im Lieferumfang enthalten.

