


ModBus Schnittstelle (optional)



* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

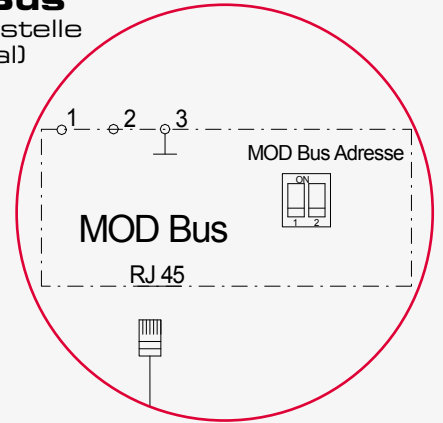

Steuerung GTM 2 mit optionaler ModBus Schnittstelle

2-sprachige (Deutsch/Englisch wählbar) menügeführte elektronische Steuerung für Luftschleier mit PWW-Heizung. Die Bedienung bzw. Navigation erfolgt mit einem zentralen Multifunktionsrad. Menüführung über 2,4" großes Farbdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige für verschiedene Betriebszustände. Standardmäßige Anzeige des Datums und der Uhrzeit. Mehrere Betriebsarten möglich:

1.) Hand

2.) **AutoTK** = Automatikbetrieb mit Türkontaktsteuerung (einstellbare Nachlaufzeit 10-300 sec)

3.) **AutoTK** = Automatikbetrieb mit Türkontaktsteuerung und Raumthermostat

4.) **AutoTA** = Automatikbetrieb mit Auskühlschutz Türkontaktsteuerung

Funktionen: Hand-Auto Schaltung, 5-stufig, Sommer/Winter Schaltung, einstellbare Nachlaufschaltung, Frostschaltung. **Eingänge:** Raumthermostat (Auskühlschutz), Türkontakt, Frostschutzthermostat, Freigabekontakt für externen Signalgeber (DDC), Thermokontakt-Motorschutz (optional).

Ausgänge: potentialfreie Betriebs- u. Störmeldung (optional). **Meldungen werden orange** und

Störungen rot hinterlegt angezeigt! Durch unterschiedliche Kodierung der Steuerplatinen (Master/Slave) können bis zu 10 Türluftschleier über 1 Bedienteil parallel geschaltet werden. Last- bzw. Steuerplatine und Trafo im Türluftschleiergerät eingebaut sowie 20 m vorkonfektioniertes Datenkabel (Verbindung zwischen Türschleier und Bedienteil) sind im Lieferumfang enthalten.