Zwischendeckengerät

VORDERANSICHT

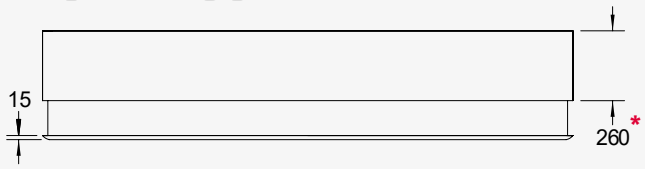

UNTERANSICHT

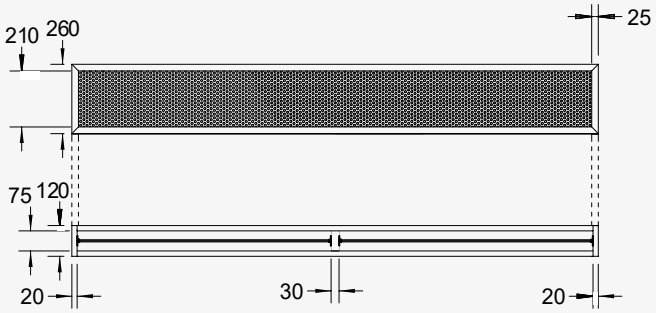

SEITENANSICHT

Optional:
Anschlüsse seitlich

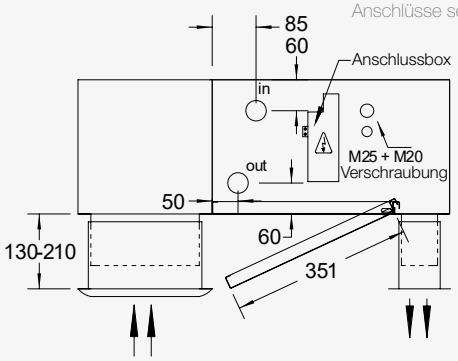

DRAUFSICHT

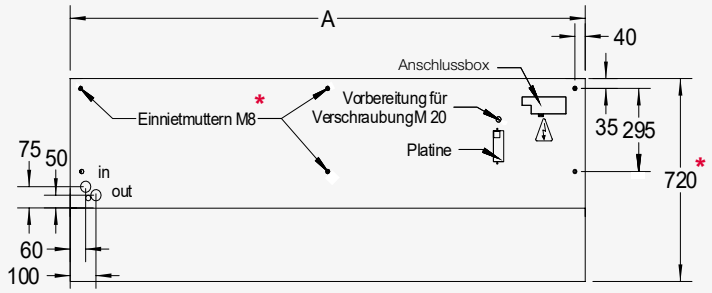

* ACHTUNG: Maße ändern sich bei **Zephyr-Z LX / LXX** von 260 mm auf 580 mm und von 720 mm auf 1100 mm u. M10 anstatt M8 Einnietmuttern.

A = VARIABLE GERÄTELÄNGE

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Anschlussfertige Türluftschleieranlage mit integrierter Ansaugkammer, Ansaug- und Ausblasschiebestutzen zum Einbau in eine Zwischendecke. Nur Ansaug- und Ausblasgitter sind von unten sichtbar. Umluftansaugung erfolgt unterseitig von der Raumseite. ACHTUNG: Revisionsklappe an der Geräteunterseite ganzflächig zu öffnen, daher muss die bauseitige Zwischendecke in diesem Bereich unbedingt vollständig demontierbar sein.