


## ModBus Schnittstelle (optional)

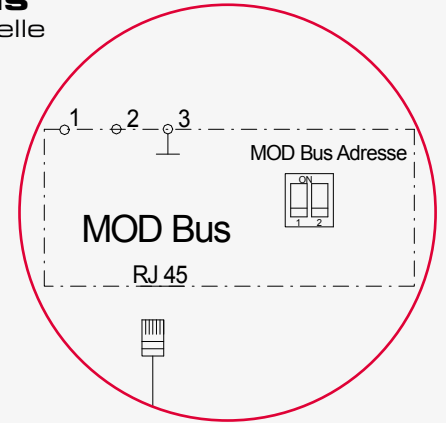

\* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

## Steuerung GTM 2 EC mit optionaler ModBus Schnittstelle

2-sprachige (Deutsch/Englisch wählbar), menügeführte elektronische Steuerung für Luftschleier mit energiesparenden EC-Ventilatoren und PWW-Heizung. Die Bedienung bzw. Navigation erfolgt mit einem zentralen Multifunktionsrad. Menüführung über 2,4" großes Farbdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige für verschiedene Betriebszustände. Standardmäßige Anzeige des Datums und der Uhrzeit.

Mehrere Betriebsarten möglich:

### 1.) Hand

2.) **AutoTK** = Automatikbetrieb mit Türkontaktsteuerung (einstellbare Nachlaufzeit 10–300 sec)

3.) **AutoTK** = Automatikbetrieb mit Türkontaktsteuerung und Raumthermostat

4.) **AutoTA** = Automatikbetrieb mit Auskühlschutz und Türkontaktsteuerung

**Funktionen:** Hand-Auto-Schaltung, 5-stufig, Sommer/Winter-Schaltung, einstellbare Nachlaufschaltung, Frostschaltung

**Eingänge:** Raumthermostat (Auskühlschutz), Türkontakt, Frostschutzthermostat, Freigabekontakt für externen Signalgeber (DDC)

**Ausgänge:** potentialfreie Betriebs- u. Störmeldung

**Meldungen** werden **orange** und **Störungen rot hinterlegt angezeigt!**

Durch unterschiedliche Kodierung der Steuerplatinen (Master/Slave) können bis zu 10 Türluftschleier über 1 Bedienteil parallel geschaltet werden. Last- bzw. Steuerplatine im Türluftschleiergerät eingebaut und 20 m vorkonfektioniertes Datenkabel (Verbindung zwischen Türschleier und Bedienteil) sind im Lieferumfang enthalten.

